


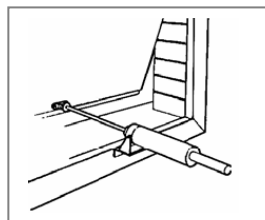


## OKENNÍ PŘÍMOČARÉ POHONY




Okenní pohony jsou hojně využívány nejen pro okna, světlíky a poklopy, ale také i pro jiná využití zdvíhu. Tyto osvědčené typy okenních pohonů jsou snadně instalovatelné, tiché při provozu a vyžadují pouze jednoduchou údržbu. Pohony nachází uplatnění v širokém okruhu privátního i průmyslového použití. Charakteristickými znaky tohoto systému jsou různé výsuvy, vestavěné koncové spínače, masivní provedení. Díky samosvornému mechanismu je fakticky zablokované v jakékoliv poloze.




### Přehled modelů

	OS 200	OS 500	OS 1000	OS 2000	OE 450	OE 1000
PROVOZNÍ NAPĚTÍ MOTORU	230 V	230 V	230 V	230 V	24 V	24 V
JMENOVITÝ VÝKON MOTORU	160 W	175 W	270 W	350 W	22 W	18 W
MAX. TLAČNÁ SÍLA	200 N	500 N	1000 N	2000 N	450 N	1000 N
ZPŮSOB MAZÁNÍ	TUK	TUK	TUK	TUK	TUK	TUK
PROVOZNÍ TEPLOTA	-10/+40°C	-10/+40°C	-10/+40°C	-10/+40°C	-10/+40°C	-10/+40°C
STUPEŇ KRYTÍ	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44
RYCHLOST VÝSUVU	30 mm/s	14 mm/s	21 mm/s	14 mm/s	8 mm/s	3 mm/s
KONCOVÉ SPÍNAČE	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
BAREVNÉ PROVEDENÍ	stříbrné	stříbrné	stříbrné	stříbrné	stříbrné	stříbrné
TYP - ZDVIH V mm	100/180/ 300	200/300/ 400	300/500	180/300 400/500	200/300/ 500	70/300


### OS 200

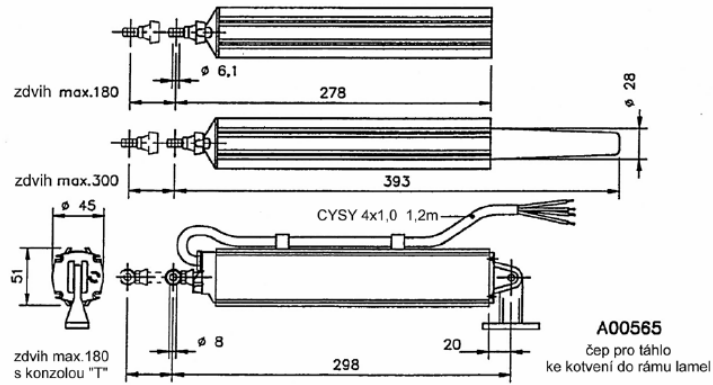


### OS 500

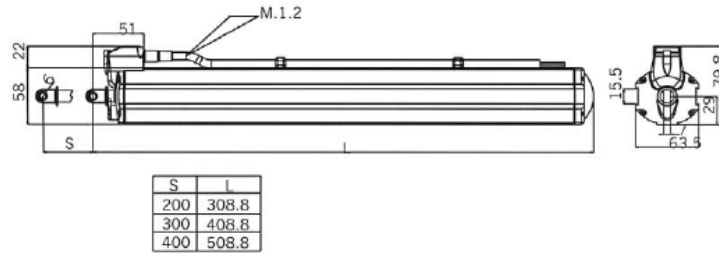

### OS 1000

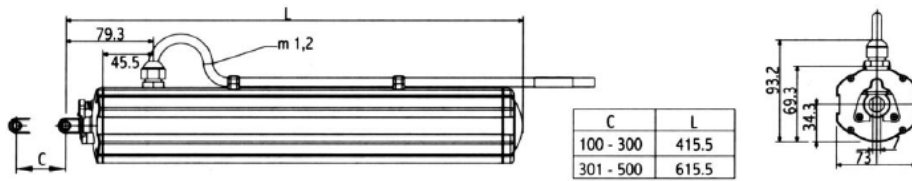

### OS 2000

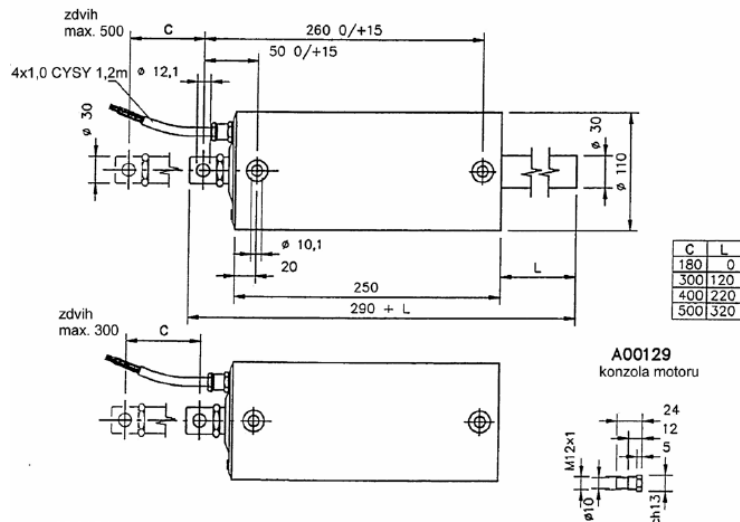

### OE 450 / 1000

